

MODELO

Mosquetón Guard Acero Yoke N-251

SSC 2 - 6

Ref: **160239**



DESCRIPCIÓN

Los mosquetones de cierre automático reducen la posibilidad de que el usuario olvide cerrar el dispositivo, facilitando así el uso del mismo y brindando mayor seguridad. Ideales como sistema de unión o conexión entre diferentes elementos de un sistema de seguridad anticaídas.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El Mosquetón en Acero Guard está diseñado bajo los estándares de las pruebas según:


ANSI Z 359.12, CSA Z 259.12, CE EN 362

COMPOSICIÓN

Acero

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Material: | Aleación de Acero |
| Min. Carga de rotura | 30kN (6700 LBS) |
| Tratamiento térmico | 35 - 42 HRC |
| Min. Carga de puerta | 3600 LBS |

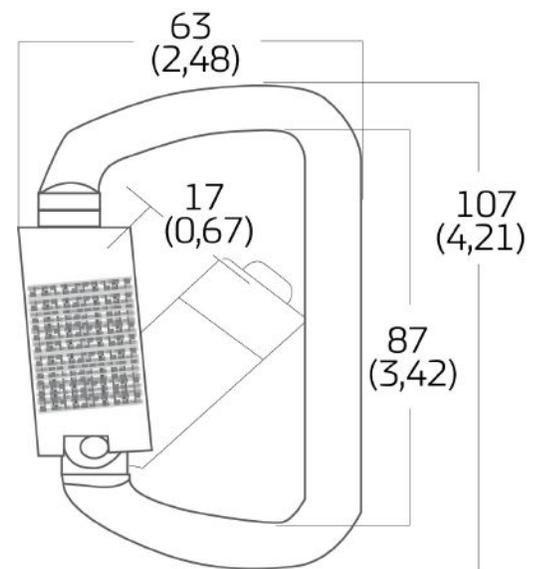

| | |
|--|-----------------|
| Prueba de carga 100% | 16kN (3600 LBS) |
| Prueba de resistencia corrosión | 48 Hrs |
| Enchapado | Zinc Amarillo |
| Min. Carga lateral | 3600 LBS |